


Armaprotect[®]

ny

**NÅR DU ØNSKER Å HOLDE BRANNEN PÅ
SIKKER AVSTAND!**

ARMAPROTECT – den pålitelige barriere i branntilfeller.



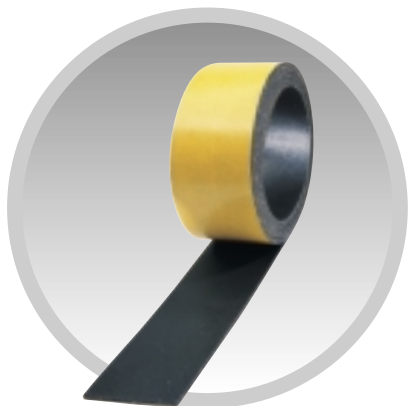

Egenskap:

- Armaprotect til brannstopp på kobber-, stål- og edelstålør som er isolert med Armaflex
- skummer opp ved brann
- bestandig mot aldring og forråtnelse
- R90-rørgjennomføring ihht. DIN 4102, del 11, brannklassifisert som normalt antennelig (DIN 4102-B2)

Armaprotect S

- høyfleksibel selvklebende brannbeskyttelsesbånd
- ved varmpåvirkning ekspanderer båndet 20 ganger og hindrer dermed en rask spredning av brannen til tilstøtende rom
- Armaprotect S leveres som 2 m lange og 2,5 mm tykke bånd i bredder på 30 und 50 mm.
- Armaprotect S brukes sammen med AF/Armaflex og NH/Armaflex
- fri for halogener



Armaprotect F

- dispersjonsbundet tettemasse
- skummer opp ved varmpåvirkning
- Armaprotect F kan brukes sammen med AF/Armaflex
- fri for halogener

Leveringsprogram for Armaprotect

Brannfugemasse, farge svart, DIN 4102 - B2, normalt antennelig

Produktkode	Produktartikkel	Lengde	Bredde	Tykkelse	Kartonginnhold
PROTECT - S/30	Armaprotect S 30	2 m	30 mm	2,5 mm	12 ruller
PROTECT - S/50	Armaprotect S 50	2 m	50 mm	2,5 mm	12 ruller

Brannfugemasse, farge hvit, DIN 4102 - B2, normalt antennelig

Produktkode	Produktartikkel	Kartonginnhold
PROTECT - F	Armaprotect F, 410 g (310 cm ³)/ kartusje	12 stk.

Tekniske data: se produktdatablad